


## Polycarbonaat driewandig 16 mm

### OMSCHRIJVING

Driewandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

### STRUCTUUR

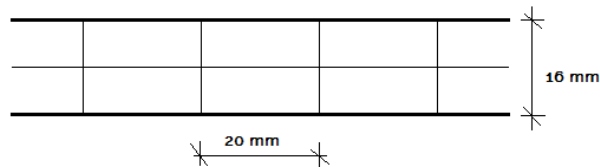

### EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m <sup>2</sup> )		2.7
kleur		transparant
		opaal
		opaal zonwerend
		brons
afmetingen (mm)	dikte	16
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	980 - 1050 - 1250 - 2100
	opaal zonwerend	enkel 1250 breed
	brons	enkel 2100 breed
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m <sup>2</sup> K)		2.4
lichttransmissie LTA (%)	transparant	73
	opaal	47
	opaal zonwerend	43
	brons	44
Zontransmissie ZTA (%)	transparant	71
	opaal	41
	opaal zonwerend	38
	brons	28
geluidsdemping (dB)		21
minimum buigradius (mm)		2800
declaration of performance		PCMW-000018

### BRANDCERTIFICAAT

**B-s1, d0** - certificaat op aanvraag

### GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

### BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

### TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, lichtstraten, verandabouw, zwembadoverkappingen, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.